





LDV2

Fassadenprofil aus beschichtetem Stahl

LDV2 ist ein harmonisch ausbalanciertes Designprofil geeignet für alle Arten von Bauprojekten. Die Profile sind in 0,5 und 0,6 mm erhältlich und verfügen über eine HBP-GreenCoat-Oberflächenbeschichtung in einer breiten Farbpalette.

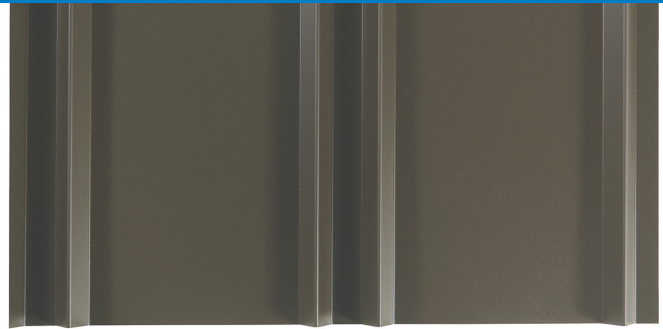

Produktdaten	
Profilhöhe	25 mm
Profilbreite	505 mm
Profilbreite	468 mm
Max. Länge	4 m
Länge Toleranz	0 - 4000 mm: ± 5 mm
Gewicht	0,5 mm – ca. 5 kg/m ² 0,6 mm – ca. 6 kg/m ²
Kernmaterial	SUB 250
Zinkschicht	275 g/m ² auf 2 Seiten verteilt
Korrosionsklasse	HBP GreenCoat: 36 μ m - RC5 DuraFrost: 50 μ m - RC5+
Glanz	HBP GreenCoat: 40 \pm 6 HBP GreenCoat Mat: 10 \pm 3 DuraFrost: 5 \pm 3



Empfohlener Lattenabstand		
Blechdicke	0,5 m	0,6 m
Fassade	Max. 1,20 m	Max. 1,40 m

Befestigung		
Profilenden / Endüberlappung	1 Schraube in jeder zweiten Profilverunterseite	Ca. 10 Stk. pro m ²
Zwischen den Unterkonstruktionen	1 Schraube in jeder zweiten Profilverunterseite	