





LDV3

Fassadenprofil aus beschichtetem Stahl

LDV3 ist ein minimalistisches Designprofil in seiner reinsten Form, perfekt für klar gestaltete Gewerbe- und Bürogebäude.

Die Profile sind in 0,5 und 0,6 mm erhältlich und verfügen über eine HBP-GreenCoat-Oberflächenbeschichtung in einer breiten Farbpalette.

Produktdaten	
Profilhöhe	25 mm
Profilbreite	485 mm
Profilbreite	448 mm
Max. Länge	4 m
Länge Toleranz	0 - 4000 mm: ± 5 mm
Gewicht	0,5 mm – ca. 5 kg/m ² 0,6 mm – ca. 6 kg/m ²
Kernmaterial	SUB 250
Zinkschicht	275 g/m ² auf 2 Seiten verteilt
Korrosionsklasse	HBP GreenCoat: 36 μ m - RC5 DuraFrost: 50 μ m - RC5+
Glanz	HBP GreenCoat: 40 \pm 6 HBP GreenCoat Mat: 10 \pm 3 DuraFrost: 5 \pm 3

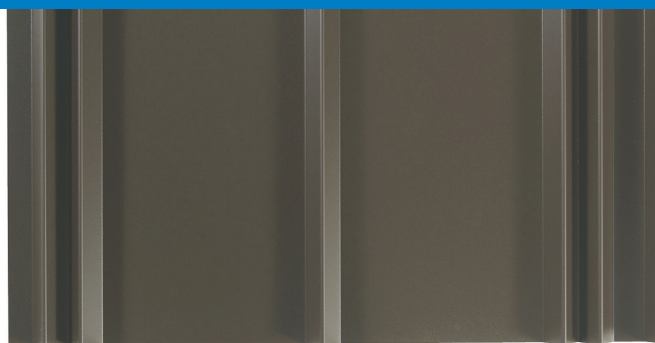

Empfohlener Lattenabstand		
Blechdicke	0,5 m	0,6 m
Fassade	Max. 1,20 m	Max. 1,40 m

Befestigung		
Profilenden / Endüberlappung	1 Schraube in jeder zweiten Profilunterseite	Ca. 10 Stk. pro m ²
Zwischen den Unterkonstruktionen	1 Schraube in jeder zweiten Profilunterseite	